

AirSENCE

Monitoramento da Qualidade do Ar



AirSENCE é uma microestação de monitoramento contínuo da qualidade do ar, sendo um sistema avançado, preciso e confiável que fornece medições contínuas em tempo real da poluição do ar e dados meteorológicos locais. O AirSENCE foi desenvolvido em colaboração com o Centro de Pesquisa de Aerossóis Atmosféricos do Sul de Ontário (SOCAAR) da Universidade de Toronto, um instituto de pesquisa líder em seu domínio. Ele incorpora um conjunto de sensores multiparâmetros de resposta rápida e processamento de sinal robusto para monitoramento do ar ambiente em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana.



O equipamento realiza medições para grande parte dos poluentes gasosos, incluindo NO, NO₂, CO, O₃, SO₂, VOC, H₂S, CO₂, NH₃ (amônia) e CH₄ (metano), além dos materiais particulado, PM₁₀, PM_{2,5} e PM₁.

Os dados meteorológicos, como velocidade e direção do vento, ruído, precipitação e luz, podem ser medidos de forma **adicional**, já pressão atmosférica, temperatura e umidade do ar estão inclusos em todos os dispositivos.

Aplicação:



Usinas Térmicas



Monitoramento Urbano



Aterros Sanitários



Indústrias



www.agsolve.com.br



Rua Oswaldo Cruz, 764 – Indaiatuba – SP



vendas@agsolve.com.br




(19) 3825-1991

(19) 3318-3510

Vantagens:

- Dados Precisos: Os dados gerados pelo AirSENCE apresentam alta correlação com sistemas de referência certificados pela US EPA.
- Alta Resolução: AirSENCE fornece alta resolução, gerando dados contínuos em tempo real a cada minuto ou conforme necessidade do usuário.
- Baixo Consumo de Energia: O AirSENCE tem um consumo médio de energia de apenas 5 Watts e pode ser operado usando energia direta, energia solar ou bateria externa.

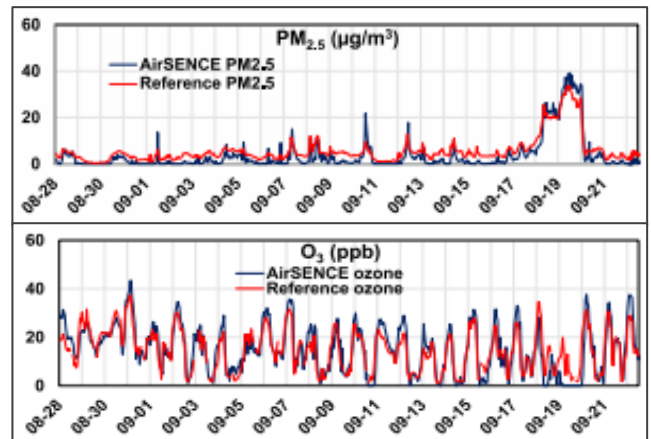

- Fácil Manutenção: O AirSENCE possui um design de sensor plug-and-play podendo ser substituídos em campo em minutos.
- Compacto: O AirSENCE é pequeno e leve, tornando-o portátil e fácil de instalar.
- Fácil Instalação: AirSENCE pode ser instalado em um poste ou em qualquer superfície vertical.
- À Prova de Intempéries: O AirSENCE possui um gabinete de policarbonato à prova de intempéries com classificação IP65 que permite a instalação em praticamente qualquer clima.

- Múltiplos modos de comunicação: Incluindo Wi-Fi, Ethernet, GPRS (2G-5G), LoRaWAN e Modbus (RS485 ou TCP/IP).
- Armazenamento e Acesso de Dados: AirSENCE armazena dados em um servidor em nuvem com acesso seguro baseado em navegador web com ID de usuário e senha individuais. Os usuários podem acessar dados a qualquer hora e em qualquer lugar usando um computador ou qualquer dispositivo móvel.



Variações:

AirSENCE Dust-Watch	AirSENCE Standard	AirSENCE Pro	AirSENCE Elite
PM ₁₀ , PM _{2.5} , PM ₁ , Temperatura, Umidade, Ruído, Velocidade e Direção do Vento.	NO, NO ₂ , CO, SO ₂ , O ₃ , PM ₁₀ , PM _{2.5} , PM ₁ , Temperatura, Umidade, Velocidade e Direção do Vento.	NO, NO ₂ , CO, SO ₂ , O ₃ , PM ₁₀ , PM _{2.5} , PM ₁ , Temperatura, Umidade, Ruído, Velocidade e Direção do Vento.	NO, NO ₂ , CO, SO ₂ , O ₃ , VOC, CO ₂ , H ₂ S, PM ₁₀ , PM _{2.5} , PM ₁ , Temperatura, Umidade, Ruído, Velocidade e Direção do Vento, Chuva.

***AirSENCE Personalizado** – Personalize seu equipamento com as configurações de sua preferência.



www.agsolve.com.br



Rua Oswaldo Cruz, 764 – Indaiatuba – SP



vendas@agsolve.com.br



(19) 3825-1991

(19) 3318-3510

Especificações Técnicas:

Físico

Dimensões	264 mm x 213 mm x 183 mm
Peso	2.2 kg
Temperatura de Operação	-35 a +55 °C
Pressão de Operação	30 a 110 kPa
Umidade de Operação	0 a 95% RH
Comunicação	Ethernet, Wi-Fi, GPRS (3G/4G LTE/5G), LoRaWAN e Modbus (RS485 ou TCP/IP)
Material	Polycarbonato
Classificação	NEMA 4 / 4X (IP65)
Opções de Montagem	Montagem em poste ou parede (Kits Disponíveis)

Energia

Alimentação	12 ou 24 VDC; Suporta Energia Solar
Consumo de Energia	Típico 3.5 W, Máximo 5 W
Certificação	CE

Leitura e Armazenamento de Dados

Tipo	Microcomputador para aplicações IoT
Brand	Onion Omega
Componentes	CPU, memória e armazenamento flash integrados
Processador	580 MHz MIPS MT7688AN CPU
Outras Funções	USB, Ethernet, 2xUART's, I2C, interfaces GPIOs
Memória	Armazenamento de dados integrado (até 5 anos de dados)

Acessibilidade dos Dados

Os dados são registrados em intervalos de 1 minuto e podem ser configurados pelo usuário para intervalos mais longos.
Os dados finalizados são transferidos do AirSENCE para o servidor em nuvem AirSENCE ou para o servidor privado do usuário.
Os dados nunca são tratados por softwares externo durante a transferência do AirSENCE para o servidor em nuvem.
Os dados podem ser visualizados no painel AirSENCE usando credenciais de login seguras e individuais.
Os usuários podem visualizar e comparar dados de vários dispositivos AirSENCE em um único painel.
A média dos dados de download pode ser calculada em intervalos configuráveis, como 1 minuto, 2 minutos, 15 minutos, 30 minutos ou 1 hora.

Sensores

Parâmetros	Range	Limite de Detecção	Resolução	Acurácia
Partículas Inaláveis (PM ₁)	0 – 6000 µg/m ³	5 µg/m ³	1 µg/m ³	<10% a >100 µg/m ³
Partículas Inaláveis (PM _{2.5})	0 – 6000 µg/m ³	5 µg/m ³	1 µg/m ³	<10% a >100 µg/m ³
Partículas Inaláveis (PM ₁₀)	0 – 6000 µg/m ³	5 µg/m ³	1 µg/m ³	<10% a >100 µg/m ³
Óxido Nítrico (NO)	0 – 6000 ppb	5 ppb	1 ppb	±5 ppb ou ±5%
Dióxido de Nitrogênio (NO ₂)	0 – 10000 ppb	5 ppb	1 ppb	±5 ppb ou ±5%
Monóxido de Carbono (CO)	0 – 8000 ppb	20 ppb	1 ppb	±25 ppb ou ±5%
Ozônio (O ₃)	0 – 10000 ppb	5 ppb	1 ppb	±5 ppb ou ±5%
Dióxido de Enxofre (SO ₂)	0 – 10000 ppb	5 ppb	1 ppb	±10 ppb ou ±5%
Dióxido de Carbono (CO ₂)	0 – 10000 ppm	50 ppm	1 ppm	±30 ppm ou ±5%
Sulfeto de Hidrogênio (H ₂ S)	0 – 2000 ppb	5 ppb	1 ppb	±10 ppb ou ±5%
Compostos Orgânicos Voláteis (VOC)	0 – 40 ppm	2 ppb	1 ppb	±10 ppb ou ±5%
Amônia (NH ₃)	0 – 10000 ppm	5 ppm	1 ppm	±5 ppm ou ±5%
Metano (CH ₄)	0 – 10000 ppm	100 ppm	50 ppm	±5 ppm ou ±5%
Temperatura	-40°C – 85°C	-	0.01°C	±0.5 °C
Umidade Relativa	0 – 100% RH	-	0.008%	±3% RH
Pressão Barométrica	30 – 110 kPa	-	0.0002 kPa	0.06 kPa (a 25°C)
Velocidade do Vento	0 – 40 m/s	-	0.1 m/s	±5%
Direção do Vento	0 – 359.9 °	-	0.1 °	±3 °
Ruído Ambiente	30 – 130 dB	-	-	±3 dB a 23±5°C
Luz Ambiente	0 – 2000000 lux	-	-	-
Chuva (Precipitação)	0 – 500 mm	-	0.01 mm	±4%

